

## Výsuvné postřikovače I-SPRAY s regulátorem tlaku


### Použití



Rozprašovací postřikovače I-SPRAY jsou stejně jako PRO-SPRAY díky své zesílené konstrukci (plastové pouzdro z ABS) obvykle používány na veřejných prostranstvích, v parcích a na ostatních trávnických plochách vystavených větší zátěži. Od postřikovačů PRO SPRAY se liší tím, že mají navíc vestavěný regulátor tlaku.

Vestavěný regulátor tlaku umožňuje dosažení konstantního výstupního tlaku ve všech postřikovačích systému (pokud je vstupní tlak vyšší) a tím zajišťuje rovnoměrný dostřik všech postřikovačů bez ohledu na jejich vzdálenost od zdroje vody. Postřikovače HUNTER I-SPRAY jsou určeny pro zavlažování menších nebo členitějších trávnických a případně i keřových ploch o velikosti několika metrů. Poloměr dostřiku je ovlivněn volbou trysky. Výšky výsuvníků jsou shodné s postřikovači PRO SPRAY.

Při použití ve svažitém terénu je možné postřikovače vybavit zpětným ventilem ADV proti vytékání vody z postřikovače po skončení závlahy.

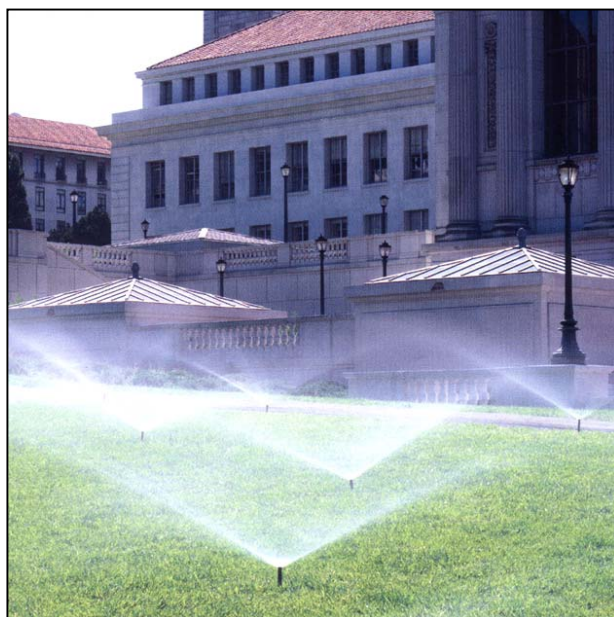

### Provozní parametry

- pevně nastavený výstupní HD tlak na postřikovači : 2,0 Bar
- vstupní pracovní tlak na postřikovači by neměl překročit 5-6 bar (i s ohledem na ostatní prvky systému)
- přípojný závit 1/2" (I-SPRAY 06, 12 s možností bočního připojení)

### Modely postřikovačů a příslušenství

- 22 011 – INST-04 postř. s výsuvem 10 cm, pouzdro
- 22 012 – INST-06 postř. s výsuvem 15 cm, pouzdro
- 22 013 – INST-12 postř. s výsuvem 30 cm, pouzdro
- 22 020 – zpětný ventil ADV pro I-SPRAY

- 21 040 – prodloužení výsuvníku o 15 cm

### Základní modely trysek

#### trysky s pevně nastavenou výšecí

- série 7,10,12,15 a 17 v provedení 90°, 180° a 360°

#### trysky s plynule nastavitelnou výšecí

- 7 - nastavitelná výšec, 2,1 m / 1,7 bar
- 10 - nastavitelná výšec, 3,0m / 1,7 bar
- 12 - nastavitelná výšec, 3,7m / 1,7 bar
- 15 - nastavitelná výšec, 4,6m / 1,7 bar
- 17 - nastavitelná výšec, 5,2m / 1,7 bar
- S-8A – paprsková tryska s nastavitelnou výšecí
- S-16A – paprsková tryska s nastavitelnou výšecí

#### trysky s krátkým dostřikem

- série 2,4,6 v provedení 90° a 180°

#### trysky speciálních tvarů

- LCS-515 levý kraj
- RCS-515 pravý kraj
- SS-530 podálný pruh

#### trysky s výsuvnými mikrotryskami

- série MS-Q a MS-H v provedení 90° a 180°

#### rotační hlavice MP 2000 a MP 3000

- nastavitelná výšec 90° - 210°
- nastavitelná výšec 210°- 270°
- kruhová 360°